



2026 年 / 总第二期

景观照明灯具产品市场行情信息汇编

MARKET INFORMATION

安徽行业调研参考资料



INNOVATE
COOPERATION
WIN-WIN

安徽省照明学会

Anhui Illumination Engineering Society



安徽省照明学会

Anhui Illumination Engineering Society

汇 编 说 明

■ 为推动照明行业规范良性、可持续发展，安徽省照明学会联合相关单位定期开展产业调研，并将调研成果汇编成册，形成公益性行业参考资料。

■ 安徽省建设工程计价定额与材料价格信息目前尚未覆盖景观照明灯具品类，本资料汇总了安徽市场该类产品的最新行情信息，供相关单位开展工程预决算及审计工作时参考，助力提升工作效率。

■ 本次汇编收录的产品，为质量符合国家标准的国产中高端常规、通用型景观照明灯具设备，不包含具有特殊技术性能或使用功能的创新型、定制类产品。

■ 调研范围包括：1. 会员单位 2025-2026 年度参与的安徽省内国有资金投资项目控制价与成交价；2. 安徽市场主流灯具品牌生产厂家当前市场价格；3. 长三角区域其他省市同类项目市场行情。

■ 不同企业规模、品牌及价格差异较大，仅汇总安徽市场国产中、高端产品的行情区间，供各类用户参考。

■ 本资料不具有强制定价效力，最终产品价格由市场主体自行商定。

■ 本资料所附参与调研的安徽市场常用灯具品牌企业介绍，不代表各企业产品档次和市场价格一致。

■ 本资料内容由安徽省照明学会负责解释。

主编单位

安徽省照明学会

参编单位

安徽省招标集团股份有限公司
合普项目管理咨询集团有限公司
合肥工业大学设计院（集团）有限公司
中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司
安徽寰宇建筑设计院

编委会成员

名誉主任：冯卫

主 任：高璐璐

副 主 任：潘京华 王友国 张道祥

主 编：马金柱

副 主 编：阮仁权 孟磊 操龙先 吴良东 王生宝

编 委：陈勇 唐赵根 李云栋 杨谋胜 徐勇军 张永世 叶成林 杨仙枫 吴静 胡金兆 张贺 项德卿
吕军 王飞 王定 卞志刚 嵇炜炜 孙亚乐 陈冬菊

编委会地址：合肥市庐阳区濉溪东路8号设计大厦5楼

联系电话：15055126600 邮政编码：230011 网址：www.ahies.cn 邮箱：ahszmxh@163.com



内部资料，不得翻印

景观照明常用灯具参考图例

产品类别	灯型示意			
LED 洗墙灯	 小功率洗墙灯	 大功率洗墙灯	 大功率洗墙灯	
LED 线条灯 LED 灯带	 LED 线条灯（PC 罩）	 LED 线条灯（玻璃罩）	 LED 防水灯带	 LED 柔性霓虹灯带
LED 点光源	 	 	 	
LED 投光灯	 	 	 	
LED 埋地灯	 	 	 	
LED 照树灯	 LED 照树灯（地插款）	 LED 照树灯（半地埋款）	 LED 照树灯（抱树款）	 LED 照树灯（抱树款）
LED 瓦楞灯 LED 窗台灯	 LED 瓦楞灯	 LED 瓦楞灯	 LED 窗台灯	 LED 窗台灯
LED 壁灯 步道灯/水底灯	 LED 壁灯	 LED 壁灯	 LED 步道灯	 LED 水底灯
LED 道路灯具	 LED 路灯	 LED 低位路灯（护栏款）	 LED 低位路灯（外挂款）	 LED 隧道灯
LED 投影灯	 LED 图案投影灯	 LED 水纹灯	 LED 水纹灯	 萤火虫灯
户外光束灯 染色灯	 户外光束灯	 摇头染色灯	 染色灯	 染色灯
户外激光灯 激光工程投影机	 户外激光灯	 激光互动一体机	 激光工程投影机	
MNX 控制设备 开关电源	 MDX 分控器	 DMX 主控器	 防雨型开关电源	 防水型开关电源

备注：附图选自部分企业产品图册，仅用于参考示意，不涉及品牌推荐。

目 录

产品类别

一、LED 洗墙灯类产品.....	06
二、LED 线条灯、灯带类产品.....	07
三、LED 点光源类产品.....	08
四、LED 投光灯类产品.....	09
五、LED 埋地灯类产品.....	11
六、LED 照树灯、水底灯类产品.....	12
七、LED 瓦楞灯、窗台灯类产品.....	13
八、LED 壁灯、步道灯、水底灯类产品.....	14
九、LED 道路灯具类产品.....	15
十、户外投影灯类产品.....	16
十一、户外光束灯、染色灯类产品.....	17
十二、户外激光灯类产品.....	18
十三、激光工程投影机类产品.....	18
十四、DMX 控制设备类产品.....	20
十五、开关电源类产品.....	21

安徽市场主要灯具品牌企业介绍

- | | |
|------------------|-------------------|
| ■ 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | ■ 东莞勤上光电股份有限公司 |
| ■ 杭州勇电照明有限公司 | ■ 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 |
| ■ 广州依徕铭光电科技有限公司 | ■ 广东人和照明实业有限公司 |
| ■ 浙江炬景照明科技有限公司 | ■ 上海科铃纳光电科技有限公司 |
| ■ 江苏品正光电科技有限公司 | ■ 浙江欧锐杰照明科技有限公司 |
| ■ 杭州光语数字技术有限公司 | ■ 杭州萧科节能科技有限公司 |
| ■ 安徽辰晟灯具有限公司 | ■ 深圳市裕铭信息技术有限公司 |
| ■ 安徽安鑫多媒体技术有限公司 | ■ 广东胜朗光电有限公司 |
| ■ 宁波品铸照明有限公司 | ■ 广东东菱电源科技有限公司 |
| ■ 深圳市科利盛科技有限公司 | ■ 广东省联球景观照明工程有限公司 |

（排名不分先后）


部分调研项目案例



铜陵长江大桥



合肥美术馆

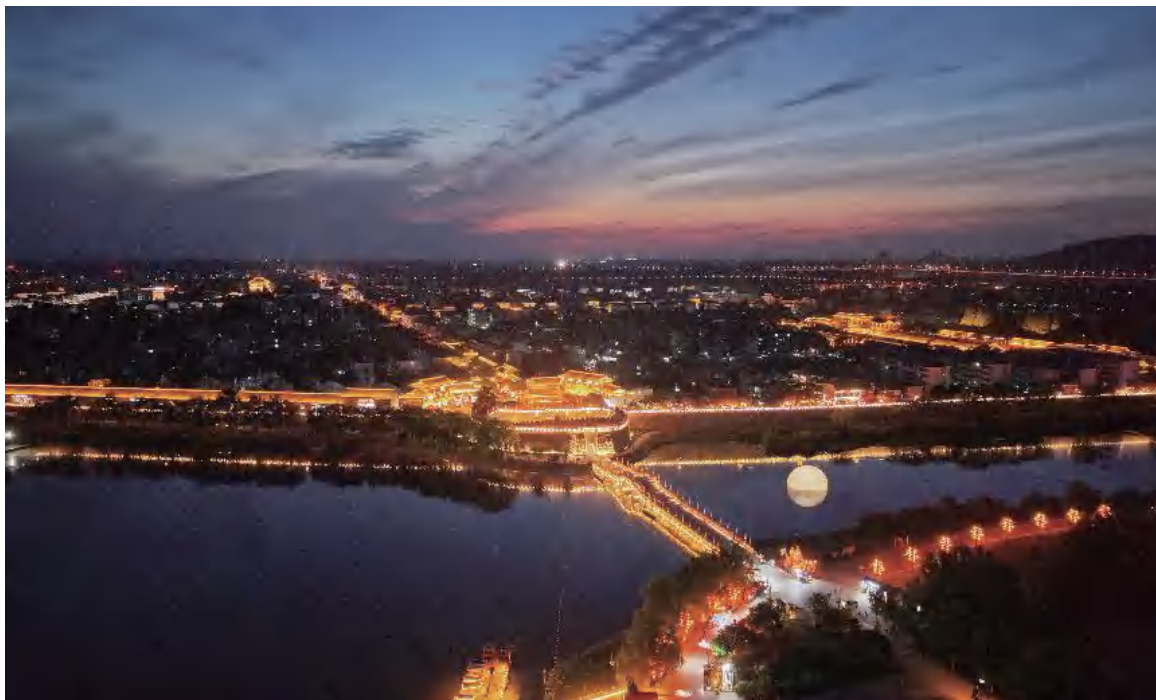

寿县国家历史文化名城保护提升项目



合肥市第三人民医院新区

部分调研项目案例



科大讯飞人工智能研发生产基地



合肥蜀山环境经济产业园



潜山市雪湖演绎灯光项目



黄山唐模景区

景观照明灯具产品市场行情信息

一、LED 洗墙灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	12W-15W 小功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥70lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	240-350
			4 像素 RGBW	DMX512	285-380
2	18W 大功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	250-350
			4 像素 RGBW	DMX512	290-420
3	24W 大功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	270-360
			4 像素 RGBW	DMX512	320-450
4	36W 大功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	400-550
			4 像素 RGBW	DMX512	560-690
5	48W 大功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	570-680
			4 像素 RGBW	DMX512	850-1100
6	72W 大功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	760-950
			4 像素 RGBW	DMX512	1100-1450
7	24W 恒功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 双色温	DMX512	680-870
			4 像素 RGBW	DMX512	720-910
8	36W 恒功率 LED 洗墙灯	长度：L=1000mm 电压：DC24V 光效：≥80lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 双色温	DMX512	1000-1270
			4 像素 RGBW	DMX512	1070-1320

9	48W 恒功率 LED 洗墙灯	长度: L=1000mm 电压: DC24V 光效: $\geq 801\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-5000K 双色温	DMX512	1330-1690
			4 像素 RGBW	DMX512	1430-1750
10	72W 恒功率 LED 洗墙灯	长度: L=1000mm 电压: DC24V 光效: $\geq 801\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-5000K 双色温	DMX512	1800-2510
			4 像素 RGBW	DMX512	2100-2600

产品配置标准:

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌;
2. 灯体为 AL6063-T5 铝合金型材, 表面采用户外耐候聚酯粉末静电喷涂, 钢化玻璃面罩;
3. 灯具采用结构防水设计; 透镜角度、防眩光装置可选; 标配 IP67 防水接插件;
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告及 CQC 认证, 质量符合现行国家及行业标准;
5. 灯具使用寿命不少于 10 年, LED 光源光通维持 $L80 \geq 3$ 万小时。

备注: 表中光效指灯具整灯光效; 灯具光通量=额定功率 × 整灯光效。以下产品均相同。

二、LED 线条灯、灯带类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/米)
1	12W LED 线条灯 (抗 UV PC 面罩)	长度: L=1000mm 电压: DC24V 光效: $\geq 651\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP66	2200-5000K 单色	开关	230-350
			8 像素 RGBW	DMX512	280-380
2	12W LED 线条灯 (玻璃或冲孔面板)	长度: L=1000mm 电压: DC24V 光效: $\geq 751\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP66	2200-5000K 单色	开关	255-360
			16 像素 RGBW	DMX512	285-395
3	12W LED 线条灯 (实心亚克力)	长度: L=1000mm 电压: DC24V 光效: $\geq 851\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-5000K 单色	开关	295-410
			8 像素 RGBW	DMX512	330-445
4	7-10W LED 防水灯带	电压: DC24V 光效: $\geq 851\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP68	2200-5000K 单色	开关	75-120

5	12-15W LED 防水灯带	电压：DC24V 光效：≥85lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP68	2200-5000K 单色	开关	85-130
			每米 8 像素 RGBW	DMX512	150-200
6	7-10W LED 柔性霓虹灯带	截面：20x20mm 电压：DC24V 光效：≥50lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	95-150
7	12-15W LED 柔性霓虹灯带	截面：20x20mm 电压：DC24V 光效：≥50lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	120-170
			每米 8 像素 RGBW	DMX512	220-280

产品配置标准：

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌；
2. 线条灯外壳为 AL6063-T5 铝合金型材，表面采用户外耐候聚酯粉末静电喷涂处理；
3. 线条灯整灯采用全结构防水，标配 IP67 防水接插件；
4. 灯带使用抗黄变、耐高温、抗腐蚀食品级硅胶材质，整灯采用一体挤出工艺设计；加厚电镀铜板；DMX512 系列产品全部使用高灰高刷 IC；标配防水堵头和安装卡扣；
5. 产品具备国家级质量检验检测机构报告及 CQC 认证，质量符合现行国家及行业标准；
6. 线条灯使用寿命不少于 10 年；灯带使用寿命不少于 5 年。

三、LED 点光源类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/个)
1	0.5-0.9W LED 点光源	电压：DC12V 光效：≥75lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥80（3000K） 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	18-22
			RGB	DMX512/TTL	26-31
2	1.0-1.2W LED 点光源	电压：DC24V 光效：≥75lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥80（3000K） 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	23-26
			RGB	DMX512/TTL	29-36
3	1.2-1.4W LED 点光源	电压：DC24V 光效：≥75lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥80（3000K） 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	25-28
			RGBW	DMX512	36-48

4	1.5-1.8W LED 点光源	电压：DC24V 光效：≥75lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥80 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	26-32
			RGBW	DMX512	38-50
5	3W LED 点光源 (压铸铝外壳明装款)	电压：DC24V 光效：≥75lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥80 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	250-350
			RGBW	DMX512	280-380
6	5W LED 点光源 (压铸铝外壳明装款)	电压：DC24V 光效：≥75lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥80 (3000K) 防护等级：IP66	2200-5000K 单色	开关	265-360
			RGBW	DMX512	295-385

产品配置标准：

1. LED 点光源、LED 像素灯属同类产品，用于组成媒体立面或像素屏，采用嵌入式安装；
2. LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌；
3. 外壳采用耐腐蚀、抗 UV 工程塑料；PU 胶密封防水；阻燃等级达到 UL94 V-0 级；
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告及 CQC 认证，质量符合现行国家及行业标准；
5. 产品使用寿命不少于 10 年，LED 光源光通维持 L80≥3 万小时。

四、LED 投光灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	9-12W LED 投光灯	电压：DC24V 光效：≥90lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-6000K 单色	开关	280-360
			RGBW	DMX512	320-400
2	18W LED 投光灯	电压：DC24V 光效：≥90lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-6000K 单色	开关	350-460
			RGBW	DMX512	480-600
3	24W LED 投光灯	电压：DC24V 光效：≥90lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-6000K 单色	开关	450-550
			RGBW	DMX512	580-720
4	36W LED 投光灯	电压：AC220V 光效：≥90lm/W (3000K) 色容差：≤5SDCM (W) 显指 Ra：≥85 (3000K) 防护等级：IP66	2200-6000K 单色	开关	620-750
			RGBW	DMX512	750-900

5	48W LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 单色	开关	760-920
			RGBW	DMX512	850-1000
6	72W LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 单色	开关	980-1200
			RGBW	DMX512	1150-1350
7	100W LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 单色	开关	1200-1650
			RGBW	DMX512	1400-1680
8	200W LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 单色	开关	2100-2800
			RGBW	DMX512	2420-3100
9	300W LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 单色	开关	2900-3600
			RGBW	DMX512	3100-3950
10	100W 恒功率 LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 双色温	DMX512	2100-2700
			RGBW	DMX512	2700-3300
11	150W 恒功率 LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 双色温	DMX512	3000-3500
			RGBW	DMX512	3100-3800
12	200W 恒功率 LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 双色温	DMX512	3800-4700
			RGBW	DMX512	4300-5200
13	400W 恒功率 LED 投光灯	电压: AC220V 光效: $\geq 90\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	2200-6000K 双色温	DMX512	6800-8300
			RGBW	DMX512	7600-9100

产品配置标准:

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌;
2. 外壳为 ADC12 压铸铝, 表面采用户外耐候聚酯粉末静电喷涂, 钢化玻璃面罩;
3. 整灯采用结构防水设计; 透镜角度、防眩光装置可选; 标配明纬/茂硕防水驱动;
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告、CQC 或 CCC 认证, 质量符合现行国家及行业标准;
5. 灯具使用寿命不少于 10 年, LED 光源光通维持 $L80 \geq 3$ 万小时。

五、LED 埋地灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	1-3W LED 埋地灯	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	280-360
2	9-12W LED 埋地灯	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	460-580
			RGBW	DMX512	550-650
3	15-18W LED 埋地灯	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	750-880
			RGBW	DMX512	790-960
4	24W LED 埋地灯	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	850-1100
			RGBW	DMX512	950-1350
5	36W LED 埋地灯	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	970-1260
			RGBW	DMX512	1150-1560
6	48W LED 埋地灯	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	1200-1450
			RGBW	DMX512	1350-1600
7	72W LED 埋地灯	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	2200-6000K 单色	开关	1650-1900
			RGBW	DMX512	1900-2500

产品配置标准:

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌;
2. 外壳为高强度压铸铝, 304 不锈钢面板, 9W 以上灯具采用 8-10mm 厚钢化玻璃面罩;
3. 整灯采用结构防水+PU 胶密封设计; 透镜角度、防眩光装置可选; 标配明纬/茂硕防水驱动; 标配预埋件; 出线电缆带防虹吸止水堵头;
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告、CQC 或 CCC 认证, 质量符合现行国家及行业标准;
5. 灯具使用寿命不少于 10 年, LED 光源光通维持 $L80 \geq 3$ 万小时。

六、LED 照树灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	12-15W LED 照树灯 (插地款)	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	1800-6500K 单色	开关	380-500
2	18-24W LED 照树灯 (插地款)	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	1800-6500K 单色	开关	550-680
			RGBW	DMX512	600-750
3	36-48W LED 照树灯 (半地埋款)	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	1350-1650
			RGBW	DMX512	1550-1800
4	72W LED 照树灯 (半地埋款)	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	1850-2200
			RGBW	DMX512	2300-2750
5	96W LED 照树灯 (半地埋款)	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	2200-2550
			RGBW	DMX512	2700-3100
6	48W LED 照树灯 (抱树款)	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	1500-1860
			RGBW	DMX512	1850-2400
7	72W LED 照树灯 (抱树款)	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	1860-2250
			RGBW	DMX512	2650-3000
8	96W LED 照树灯 (抱树款)	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP67	1800-6500K 单色	开关	2300-2700
			RGBW	DMX512	2850-3300

产品配置标准:

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌;
2. 外壳为 ADC12 压铸铝, 表面采用户外耐候聚酯粉末静电喷涂;
3. 整灯采用结构防水+PU 胶密封设计; 透镜角度、防眩光装置可选; 标配明纬/茂硕防水驱动;
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告、CQC 或 CCC 认证, 质量符合现行国家及行业标准;
5. 灯具使用寿命不少于 10 年, LED 光源光通维持 $L80 \geq 3$ 万小时。

七、LED 瓦楞灯、窗台灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	3W LED 瓦楞灯	电压：DC24V 光效：≥85lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	150-220
2	6-9W LED 瓦楞灯	电压：DC24V 光效：≥85lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	185-250
			RGBW	DMX512	260-340
3	12W LED 瓦楞灯	电压：DC24V 光效：≥85lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	250-320
			RGBW	DMX512	320-450
4	18W LED 瓦楞灯	电压：DC24V 光效：≥85lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 防护等级：IP66	RGBW	DMX512	430-560
5	10-12W LED 窗台灯	电压：DC24V 光效：≥35lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 光束角：8°x180° 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	450-600
			RGBW	DMX512	580-760
6	18-20W LED 窗台灯	电压：DC24V 光效：≥35lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 光束角：8°x180° 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	620-780
			RGBW	DMX512	750-950
7	24-28W LED 窗台灯	电压：DC24V 光效：≥35lm/W（3000K） 色容差：≤5SDCM（W） 显指 Ra：≥85（3000K） 光束角：8°x180° 防护等级：IP66	1800-6500K 单色	开关	760-900
			RGBW	DMX512	950-1200

产品配置标准：

- 1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌；
- 2. 外壳为 ADC12 压铸铝，表面采用户外耐候聚酯粉末静电喷涂；
- 3. 整灯采用结构防水；透镜角度可选；标配 IP67 防水接插件；
- 4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告及 CQC 认证，质量符合现行国家及行业标准；
- 5. 灯具使用寿命不少于 10 年，LED 光源光通维持 L80≥3 万小时。

八、LED 壁灯、步道灯、水底灯类产品

序号	产品名称	技术规格	色温	控制方式	市场行情 (元/套)
1	6-9W LED 壁灯	电压: DC24V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	1800-6500K 单色	开关	380-460
2	12-15W LED 壁灯	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	1800-6500K 单色	开关	550-650
3	18-24W LED 壁灯	电压: AC220V 光效: $\geq 85\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 85 (3000K) 防护等级: IP66	1800-6500K 单色	开关	660-850
4	6W LED 步道灯	电压: DC24V 光效: $\geq 75\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP67	2200-5000K 单色	开关	430-560
5	12W LED 步道灯	电压: DC24V 光效: $\geq 75\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP67	2200-5000K 单色	开关	520-680
6	6W LED 水底灯	电压: DC12V 光效: $\geq 80\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP68	1800-6500K 单色	开关	510-650
			RGBW	DMX512	560-700
7	12W LED 水底灯	电压: DC12V 光效: $\geq 80\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP68	1800-6500K 单色	开关	680-800
			RGBW	DMX512	750-860
8	18W LED 水底灯	电压: DC12V 光效: $\geq 80\text{lm/W}$ (3000K) 色容差: $\leq 5\text{SDCM}$ (W) 显指 Ra: ≥ 80 (3000K) 防护等级: IP68	1800-6500K 单色	开关	800-950
			RGBW	DMX512	900-1100

产品配置标准:

1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌;
2. 壁灯材质为 ADC12 压铸铝; 步道灯、水底灯材质为 304 不锈钢;
3. 整灯采用结构防水+PU 胶密封设计; 透镜角度可选;
4. 产品具备国家级质量检验检测机构报告、CQC 或 CCC 认证, 质量符合现行国家及行业标准;
5. 灯具使用寿命不少于 10 年, LED 光源光通维持 $L80 \geq 3$ 万小时。

九、LED 道路灯具类产品

序号	产品名称	主要技术指标	规格	市场行情 (元/套)
1	LED 路灯 (灯具)	外壳：高强度一体化压铸铝 光源：国标 LED 模组 能效：一级 电压：AC220V 光效：≥180lm/W 色温：3000K/4000K/5000K 显指 Ra：≥70 配光：Type111 调光方式：0-10V/PWM 防护等级：IP65	60W	720-960
			120W	1020-1350
			180W	1560-1800
			240W	1950-2300
			300W	2400-2700
2	LED 低位路灯 (外挂款)	外壳：高强度一体化压铸铝 光源：国标 LED 模组 能效：一级 电压：AC220V 光效：≥100lm/W 色温：3000K/4000K/5000K 显指 Ra：≥70 防护等级：IP66	20W	1400-1650
			30W	1600-1800
			40W	1750-1950
3	LED 低位路灯 (护栏款)	外壳：灯体采用 6063-T5 铝挤压成型 电压：DC24V 灯具光效：≥100lm/W 色温：3000K/4000K/5000K 显指 Ra：≥70 配光：根据车道进行选配（1、2、3、4、5、6 车道单侧及双侧对称布灯） 防触电等级：ClassIII 防护等级：IP66； 装配形式：遮挡式安装	4W-6W	1200-1350
			8-12W	1250-1460
			16W	1500-1650
			24W	1650-1850
4	LED 隧道灯 (透镜款)	外壳：高强度一体化压铸铝 光源：国标 LED 模组 能效：一级 电压：AC220V 光效：≥180lm/W 色温：3000K/4000K/5000K 显指 Ra：≥70 调光方式：0-10V/PWM 防护等级：IP66	60W	580-700
			90W	750-860
			110W	870-980
			140W	900-1100
			180W	1200-1450

产品配置标准：

- 1. 灯具 LED 光源芯片采用 CREE 科锐、OSRAM 欧司朗、PHILIPS 飞利浦等国际品牌；
- 2. 灯具标配明纬/茂硕/英飞特防水驱动；
- 3. 产品具备国家级质量检验检测机构报告、CQC 或 CCC 认证，质量符合现行国家及行业标准；
- 4. 灯具使用寿命不少于 5 万小时，LED 光源光通维持 6000 小时不小于 99%。

十、户外投影灯类产品

序号	产品名称	主要技术参数	规格	市场行情 (元/套)
1	LED 图案 投影灯	输入电源：AC85-250V 50/60 HZ 光源类型：OSRAM 芯片集成灯珠 显示技术：LED 白光+GOBO 片 效果描述：全彩四-六画面旋转、轮换、飘影，可多台拼接； 投射距离：5—20 米 镜头：标配 45°，选配 10—60° 通讯接口：DMX512、Artnet 散热方式：风冷/结构散热 光路密封：光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计 保护系统：防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离 防护等级：IP65 工作温度：零下 30℃-45℃适用 灯具寿命：≥20000h，光衰<10%	150W	5800-7800
			200W	7250-9500
			300W	8600-10000
			400W	11000-12500
			500W	12000-13500
			600W	17000-22500
			800W	21000-26000
2	LED 水纹灯	输入电源：AC85-250V 50/60 HZ 光源类型：OSRAM 芯片集成灯珠 显示技术：LED 白光+波纹片 效果描述：钻石纹或波浪纹，变色单色，可多台拼接； 投射距离：5—50 米 镜头：标配 25°，选配 10—60° 通讯接口：DMX512、Artnet 散热方式：风冷/结构散热 光路密封：光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计 保护系统：防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离 防护等级：IP65 工作温度：零下 10℃-45℃适用 灯具寿命：≥20000h，光衰<10%	150W	5600-7600
			200W	7600-8800
			300W	7800-9600
			400W	10800-12300
			600W	16800-22300
			800W	19800-25800
3	萤火虫灯	输入电压：AC220V50-60HZ 光源：激光 颜色：RGB 全彩/单白(中速、慢速) 控制方式：DMX512 光斑大小：约 15—50 平方 防护等级：IP65 灯具寿命：≥10000h	5W	2500-3500
			10W	3600-4500
			20W	4500-6500

产品标准：

1. 灯具质量符合 GB 7000.1- 2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、GB/T 7000.217- 2023《灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所 (室内外) 用灯具》等现行国家及行业标准要求；
2. 含通用素材，不含定制类素材片源。

十一、户外光束灯、染色灯类产品

序号	产品名称	主要技术参数	规格	市场行情 (元/套)
1	户外 摇头光束灯	光源：OSRAM 额定电压：AC110—240V 50/60Hz 颜色盘：1 个颜色盘，14 个颜色+白光； 可半色、双向流动，色彩转换及彩虹效果 控制模式：国际标准 DMX，主从模式 DMX 通道：16/21 个国际标准 DMX 通道 光束角：1.2° 射程：2-3 公里可见，540° 旋转 三合一：染色、图案、光束三合一	380W	15800-17800
			470W	18000-21000
			550W	22000-29500
			380W 三合一	16000-22000
			480W 三合一	24000-36000
2	LED 户外摇头染 色灯	额定电压：AC100-240V，50/60Hz 灯珠类型：OSRAM 15W、40W、60W LED 灯 珠 RGBW 4 合 1 芯片 使用寿命：≥50000 小时 色温范围：2500K-9000K 变焦范围：4-60°，37500lux@5m， 效果：双向旋转，具有染色、光束效果 调光模式：0-100% 线性调光 颜色切换：2 种颜色切换模式 (RGBW/CMY) 频闪速度：1 次/秒—25 次/秒 XY 轴旋转角度：540/270° 控制模式：主从/自走/DMX512/网络信号 效果：每颗 LED 灯珠可单独控制，带调 焦、染色、光束、图像、效果模式	450W	8500-9800
			850W	12500-14500
			1200W	16500-19500
			1500W	21000-25000
3	LED 户外 防水投光 染色灯	额定电压：AC220V/50Hz 灯珠功率：多种光源配置组合方式 颜色：RGB、RGBW、RGBL、RGBWL 驱动方式：高精度恒流驱动 灯珠规格：OSRAM RGBW 4 合 1LED 芯片 灯珠寿命：30000-50000 小时 通道数量：CH04、CH08、CH9 控制信号：DMX512/RDM/ 主从机模式 特点：染色+爆闪+洗墙 频闪频率：1~30HZ 调光功能：16bit 线性调光 工作温度：-20-45℃ 透镜角度：5、8、15、25° 45° 防护等级：IP65	180W	2700-3800
			300W	4200-5500
			450W	5500-6500
			600W	11500-13500
			800W	14500-16500
			1200W	17500-22000
			1600W	23000-26500

产品标准：

灯具质量符合 GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、GB/T 7000.217-2023《灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所 (室内外) 用灯具》等现行国家及行业标准要求。

十二、户外激光灯类产品

产品名称	主要技术参数	规格	市场行情 (元/套)
户外防水 激光灯	额定电压: AC100V-230V 激光光源: 半导体泵浦激光器 激光调制: TTL; 激光颜色: RGB 全彩 激光波长: 530nm&638nm&450nm 激光功率: 20w-120w 激光系统: 高速振镜扫描系统 DT50 激光效果: 北极光激光效果、激光打字, 演艺、激光光束表演等 控制模式: 自走, ILDA 标准电脑软件接口, 可外带 SD 卡改程序模式, 可外接 FB3\FB4 软件等方式控制 防护等级: IP65; 工作温度: -20° C-45° C	20W	65000-80000
		40W	120000-145000
		60W	146000-165000
		80W	165000-180000
		100W	185000-210000
		120W	220000-250000

十三、激光工程投影机类产品

产品名称	主要技术参数	亮度值 规格	市场行情 (元/台)
3LCD 激光工程投影机	光源: 激光光源 光源寿命: 20000 小时 (普通模式) 显示芯片技术: 3LCD 对比度: 500000: 1; 投射比: 1.2-2.0:1 分辨率: 1920*1200; 均匀度: ≥85% 支持 4K 信号输入; 镜头可选支持聚焦 变焦、位移功能; 支持 ART-net 舞台灯光协议、多画面拼接系统与多台投影机亮度色彩控制技术、备份信号输入功能	5500lm	26000-45000
		6000lm	35000-56000
DLP 激光工程投影机	光源: 激光光源 显示技术: DLP 光源寿命: 20000 小时 (普通模式) 投射比: 0.36-7.5:1; 分辨率: 1920*1200 对比度: 10000: 1; 均匀度 ≥90% 内置边缘融合与几何校正功能; 兼容 4K 分辨率; 支持聚焦/变焦/镜头位移功能; 支持 ART-net 舞台灯光协议、多画面拼接系统与多台投影机亮度色彩控制技术、备份信号输入功能	9000lm	73000-110000
		10000lm	95000-135800
		12000lm	130000-155000
		15000lm	160000-215000
		20000lm	265000-328000

DLP 激光工程投影机	同上	250001m	350000-456000
		300001m	500000-750000
		330001m	590000-890000
DLP 4K 激光工程投影机	光源：激光光源 显示技术：DLP 光源寿命：20000 小时（普通模式） 投射比：0.36-7.5:1 分辨率：4K，分辨率 3840 * 2400 或 4096*2160 对比度：10000: 1；均匀度≥90% 内置边缘融合与几何校正功能；支持聚焦/变焦/镜头位移功能；支持 ART-net 舞台灯光协议、多画面拼接系统与多台投影机亮度色彩控制技术、备份信号输入功能	150001m	255000-298000
		200001m	320000-376000
		250001m	380000-460000
3DLP 激光工程投影机	光源：激光光源 显示技术：3DLP 光源寿命：20000 小时（普通模式） 投射比：0.56-8.3:1，电动控制聚焦、变焦、位移功能 分辨率：1920 * 1200 均匀度≥90% 内置边缘融合与几何校正功能；兼容 4K 分辨率；支持聚焦/变焦/镜头位移功能；支持 ART-net 舞台灯光协议、多画面拼接系统与多台投影机亮度色彩控制技术、备份信号输入功能	300001m	550000-790000
		350001m	680000-980000
		400001m	835000-1258000
		450001m	960000-1350000
		500001m	1258000-1538000
3DLP 4K 激光工程投影机	光源：激光光源 显示技术：3DLP 光源寿命：20000 小时（普通模式） 投射比：0.56-8.3:1，电动控制聚焦、变焦、位移功能 分辨率：4K，3840 * 2400 或 4096*2160 均匀度≥90% 内置边缘融合与几何校正功能；兼容 4K 分辨率；支持聚焦/变焦/镜头位移功能；支持 ART-net 舞台灯光协议、多画面拼接系统与多台投影机亮度色彩控制技术、备份信号输入功能	300001m	680000-895800
		350001m	970000-1358000
		450001m	1260000-1690000
		500001m	1500000-1950000

产品标准：

1. 以上为市场主流国产高端品牌和部分进口品牌行情，品牌及价格差异化较大，仅供参考；
2. 产品质量符合 GB/T 28037 - 2011《信息技术 投影机通用规范》、SJ/T 11346 - 2015《电子投影机测量方法》、GB 32028 - 2025《投影机能效限定值及能效等级》、GB/T 4706.43 - 2024《投影仪安全特殊要求》等国家或行业标准；
3. 以上价格为投影机的裸机行情，不包含投影机所需控制系统设备及软件费用；不含镜头、户外恒温箱、音响等辅助设备费用；不包含图像、视频等内容制作费用。

十四、DMX 控制设备类产品

序号	产品名称	技术规格	产品功能	市场行情 (元/套)
1	LED 多功能分控器	输入电压：AC100-240V 控制方数：DMX512 网络接口：2 个 1000Mbps RJ45 接口 端口带载：8*4096 通道	1. 支持环路实时备份； 2. 设备支持网口固件升级； 3. 设备支持 Art-Net 通讯及端口扩展； 4. 设备支持手动 IP 和自动 IP； 5. 设备支持 DMX512 灯具在线写码。	1800-2800
2	LED 多功能主控器	输入电压：AC100-240V 控制方数：DMX512 网络接口：2 个 1000Mbps RJ45 接口 端口带载：8*4096 通道，65536 像素	1. 支持联、脱机模式自由切换； 2. 支持自动切换三种模式：Art-Net 模式、电脑联机模式、SD 卡脱机模式； 3. 支持多台控制器无线同步、网络同步或通过 RS485 同步； 4. 支持对 DMX512 灯具一键写址； 5. 支持 DMX512 和 SPI 等多种协议。	3500-5000
3	平台管理多功能分控器	输入电压：AC100-240V 控制方数：DMX512 RDM 输出接口：8 个高速 RS485 隔离接口 端口带载：8*4096 通道	1. 支持环路实时备份； 2. 支持多种网络通讯及固件升级； 3. 支持 Art-Net 通讯及端口扩展； 4. 支持手动 IP 和自动 IP； 5. 控制器自带 8 个端口，每端口可带 512/1024 个像素点； 6. 支持 DMX512 灯具在线写码； 7. 控制器间可通过网线级联； 8. 具备设备状态实时反馈功能。	4200-6000
4	平台管理多功能主控器	输入电压：AC100-240V 最大功耗：≤20W 网络接口：2 个 1000Mbps RJ45 接口 网络接口：2 个 1000Mbps RJ45 接口 带载点数：45 万像素（≤20 帧）	1. 支持 4G+卫星双网授时同步； 2. 支持网口固件升级； 3. 支持联机管理 SD 卡节目； 4. 支持连电脑或 SD 卡脱机控制； 5. 支持通讯加密功能； 6. 具备灵活时间策略，可任意设定节目播放时间； 7. 具备设备状态实时反馈功能。	16000-22000

平台管理控制器其它性能：

1. 设备支持国产麒麟操作系统及 Linux 操作系统，安全可控；
2. 采用国产高性能 SoC、支持 ECC 内存管理；
3. 工业级设计 Linux 操作系统，支持 365 天 7*24h 不间断运行；
4. 支持强弱电一体化平台对接，可实现系统统一联动与集中管控；
5. 支持接入城市照明纳控系统，实现远程传输或管理视频内容及节目；
6. 支持超 4K 视频解码，多种视频格式 65536 级高灰度，低亮高灰，大带载能力；
7. 具备状态实时反馈功能，支持画面实时回传监控中心。

十五、开关电源类产品

序号	产品名称	技术规格	市场行情 (元/台)
1	350-400W 防雨半灌胶型开关电源	输入电压: AC200-240V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防水等级: IP54 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	180-260
2	600W 防雨半灌胶型开关电源	输入电压: AC200-240V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防水等级: IP54 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	350-450
3	100W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	130-170
4	150W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	180-240
5	200W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	200-280
6	350W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	280-350
7	400W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	320-450
8	600W 防水型开关电源	输入电压: AC180-265V 输出电压: DC12V/24V/36V/48V 效率: $\geq 91\%$ 防护等级: IP67 保护功能: 具备短路、过温、过压保护等功能	500-650

产品标准:

1. 电源外壳采用高强度铝合金材质; 电源功率因素 (PF 值) $\geq 95\%$, 防雷击浪涌 $\geq 4KV$;
2. 产品具备 CQC 或 CCC 认证, 经省级以上质量检测检验机构检测合格, 技术性能符合现行国家及行业标准要求;
3. 产品质保三年以上。

安徽市场主要灯具品牌企业介绍

城市光网·EXC智慧照明综合管控云平台

ECCP智慧云控系统

爱克股份紧跟全国智慧城市建设整体部署, 聚焦城市管理需求, 依托云服务、4G/5G通信技术、IoT物联网技术, 实现海量设备接入、数据采集、分析、控制, 对城市照明全域大数据进行高效采集与智能分析, 推出EXC-ECCP6.0智慧云控平台。平台集景观文旅、道路照明、室内照明等一体化管控, 全面提升城市照明管理效率、实现精细化节能降耗, 为城市建设提供稳定可靠的智慧照明综合管控能力。



系统架构



行业先河

同时爱克在行业中开创多个先河: 行业首家推出 基于智慧物联网灯光控制云平台 开创灯光智慧物联控制时代, 大幅提升灯光智能控制和精细化控制。

【武汉两江四岸】首次采用色彩远距离视觉一致性技术	【杭州G20峰会】行业首次采用4G无线通讯技术	【福州一江两岸】首次城市照明裸眼3D项目
【武汉军运会】行业首次将强弱电进行同平台统一控制且控制楼宇规模超过5000栋	【南昌一江两岸】首次大规模应用DMX512技术	【重庆一江两岸】首次采用本地搭建云机房

首家上市企业
智能景观照明领域

国家级实验室
拥有CNAS认证

150000m²
生产基地

集团公司
全球本地化服务集群

知识产权
1000余项

产品体系
智能景观照明全覆盖

自主研发
研发实力行业遥遥领先

认证体系
国内外认证齐全

■ 顶级盛会灯光秀缔造者

国内外重大灯光项目, 产品及系统主力提供商



世博会中国馆



杭州G20峰会



青岛上合组织峰会



吉尼斯世界纪录灯光秀
温州瓯江两岸



吉尼斯世界纪录灯光秀
南昌一江两岸



厦门金砖会议



杭州亚运会



武汉军运会

■ 城市核心区灯光开拓者


国内各大城市核心区灯光项目, 主力产品及系统由爱克提供



福州城区灯光提升




海口城市灯光




乌鲁木齐主城区灯光




呼和浩特主城区灯光




昆明主城区整体灯光



长春旧城区灯光改造




长沙湘江两岸灯光提升



南宁邕江两岸灯光

■ 超高层建筑灯光领导者

近200座超高层建筑(200米以上)灯光项目, 主力产品及系统由爱克提供



长沙湘江
国际金融中心



深圳
京基100大厦



深圳
赛格广场




西安
国瑞金融中心



重庆
环球金融中心




深圳
汉国大厦



广州广发证券
中心大楼



郑州
千玺广场

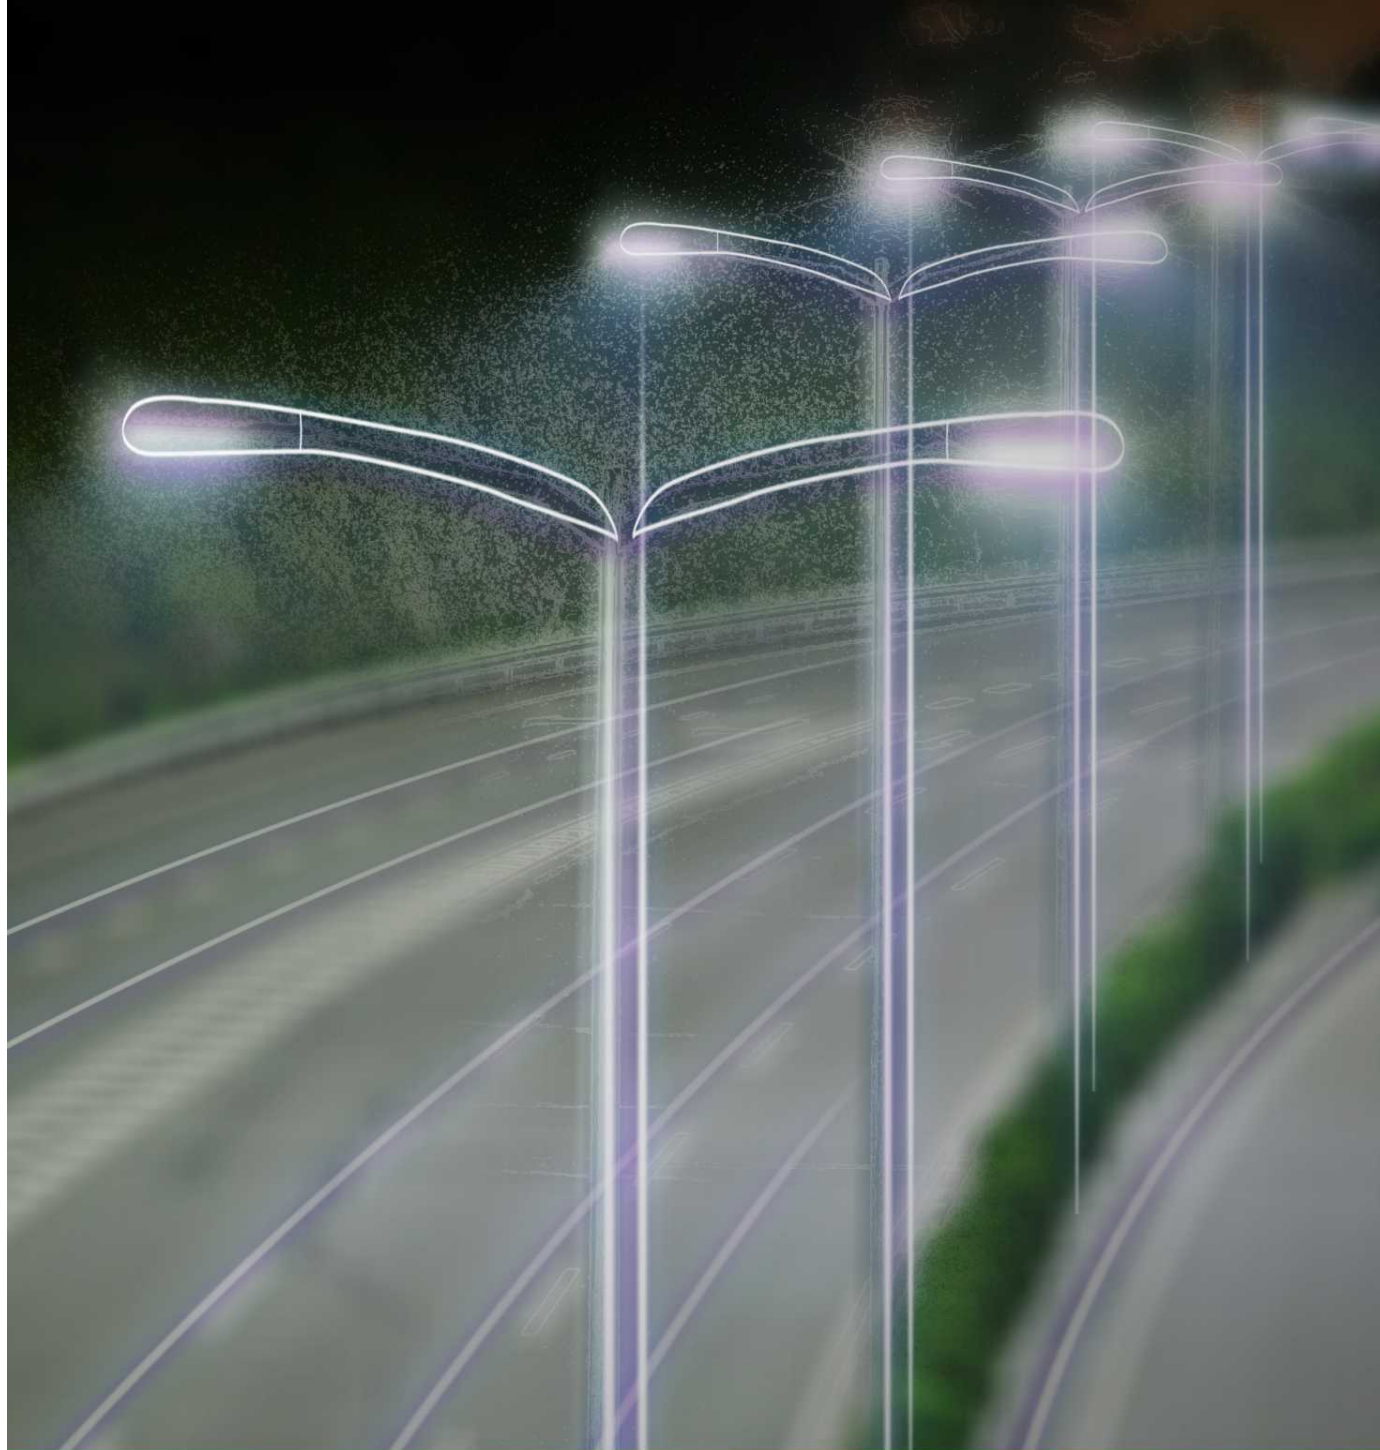

29年

LED 研发应用经验

23年

大功率 LED 照明
应用经验

18年


智慧城市应用技术
研发经验

股票代码：002638

品质之光 照亮世界



景观照明



路灯照明



隧道照明



智慧城市

勤上光电股份有限公司

KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

地址：广东省东莞市常平镇横江厦勤上半导体照明产业园

电话：+86 - 0769 - 8339 5678 传真：+86 - 0769 - 8339 5679



勤上官微



中文官网



英文官网

800⁺ 项

累计申请专利
800 余项

550⁺ 万盏

LED 路灯及隧道灯
成熟应用工程案例

50⁺ 个

已落地智慧城市案例

城市景观照明、文旅照明解决方案 LED照明产品及智能控制系统 —— 引领者 ——

YD® 作为户外照明国际知名品牌，以卓越技术照亮全球，业务覆盖中国、美国、法国、英国、澳大利亚、阿联酋、沙特等80多个国家，应用项目超过30000个。

核心技术优势

◎ 二次封装LED防水技术 ◎ 城市级管理云平台 and 智能互动控制系统 ◎ 3D打印材料、设备及技术



48V超远距离供电技术和超级主控
应用于越南胡志明市超高层地标建筑



杭州勇电照明有限公司

UL US CE FCC CB BIS ISO9001:2015

更多案例欣赏请点击 www.china-yd.com 或致电: 15157110088



二次封装IP68 LED柔性线条灯

真正可以在户外稳定使用5年以上的灯带

| 耐折 | 柔性 | 亮度高 | 发光均匀柔和 |



● 户外、地埋、水下（海水）等场所均可长期使用



● 任意弯折



● 任意扭曲



杭州勇电照明有限公司

UL US CE FCC CB BIS ISO9001:2015

更多案例欣赏请点击 www.china-yd.com 或致电: 15157110088

ROLEDs
罗 莱 迪 思

第24届冬奥会开、闭幕式

国家体育场(鸟巢)照明解决商

BEIJING FOR 2022



300+

知识产权
300+ intellectual property rights



10+

国家及行业标准
10+ industry standard setting



1000+

合作客户
1000+ cooperative customers



6000+

服务项目
6000+ service projects



◎ 杭州AI数智光科技“小龙”罗莱迪思

杭州罗莱迪思科技股份有限公司始创于2004年，是全球重大项目核心照明供应商，现正以AI智慧城市照明数字资产平台与AI+光科技大模型为核心，联动高性能光科技硬件智能体，精准赋能数智建筑景观、数智文娱、数智公共、光健康等业务领域，同时全力探索AI数智光科技应用新场景；已服务全球千余家客户，产品覆盖全球50余国，业绩稳居行业前列，在国内建立9大分公司，19个技术服务中心，国际技术服务网络覆盖亚洲、东南亚、欧洲、中东、北美、澳洲等地区。此外，企业已在全球多地实现了员工属地化部署，全面推进技术服务本地化、市场品牌全球化。

多年来，罗莱迪思始终坚持自主创新，累计拥有300余件专利，荣获多项科技创新奖。企业凭借扎实的技术实力、卓越的创新实践、丰富的场景应用收获了从国家到地方的多维度认可，荣获国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业、国家四部委联合公示2025年元宇宙典型范例、国家广电总局视听系统典型案例、国家知识产权示范企业创建对象、浙江省科学技术进步奖、首批浙江省人工智能赋能制造业典型案例、首批浙江省制造业单项冠军企业、首批浙江消费名品、浙江省先进技术创新成果、浙江省科技型企业、省知识产权示范企业、省重点企业研究院、省级技术中心、浙江制造认证“品”字标企业、浙江精品制造、独角兽企业、杭州市专精特新企业示范应用场景等重要荣誉，同时获得了德国红点奖、IF奖、美国 LIT 照明设计奖、日本 G-MARK 优良设计奖等国际大奖。

罗莱迪思AI数智光科技解决方案成功应用于北京冬奥会、杭州亚运会、2026央视春晚分会场——义乌全球数贸中心、上合组织天津峰会、杭州G20峰会、第十五届全国运动会、第二届中国国际进口博览会、上合组织青岛峰会、北京APEC峰会、米兰世博会、世界互联网大会、哈尔滨亚冬会、第31届世界大学生夏季运动会、第十四届全国运动会、第七届世界军人运动会、第十八届世界警察和消防运动会、北京世界园艺博览会、上海世博会（西班牙国家馆）、北京奥运会等重大活动以及福建第一高楼厦门绿发中心、韩国第一高楼乐天世界大厦、重庆东站、北京城市副中心、上海金茂大厦、美国波特兰市政厅、印尼数据中心等重点城市地标。

罗莱迪思始终秉承“客户第一、诚实守信、创新高效、团结奋进”的价值观，坚持“科技、艺术、可持续”的品牌主张，希望用光让世界变得更美。



杭州罗莱迪思科技股份有限公司

HANGZHOU ROLEDs TECHNOLOGY CO., LTD.

W: www.roleds.com T: +86 571 8610 6001



室外智慧照明一站式产品解决

ALL-IN-ONE OUTDOOR SMART LIGHTING



reddot winner 2025



智能护栏灯

Smart Guardrail Light



AI智能配电柜

AI-Enabled Distribution Cabinet



数字孪生平台

Digital Twin Platform



低空智能安全路灯

Low Altitude Smart Street Light



智能面板隧道灯

Smart Flat-Panel Tunnel Light



智能模组隧道灯

Smart Modular Tunnel Light



高清投影灯

High-Definition Gobo Projector



裸眼3D分布式投影机

Glasses-free 3D Distributed Projector



“百变魔方”模块化智能庭院灯

Modular Smart Light Pole - Matrix



高空智慧路灯

Smart Street Light



“高尔夫”7合1全彩智能投光灯

7 in 1 Full Colour Intelligent Floodlight - GOLF




“魔方”全场景应用模块化泛光灯

Modular Floodlight for Full - Scenario Applications-Matrix




三十年沉淀、三千经典案例，声光电一体化服务，欢迎咨询，携手共进！

建筑景观亮化



数字媒体交互



技术与服务

三十年技术及经验积累，现有的资深声光电专业团队，能全面支持咨询/规划/设计/深化/安装/调试/运营/维护，全方位一条龙服务。

- ★ NEC投影机战略合作伙伴，拥有NEC国内外最大的技术团队支持；
- ★ 礼聘超二十位国家一级导演、舞美、机械、机电等专家老师指导；
- ★ 与多家大学机构、建筑设计院、舞美研究院、行业协会等深度合作；
- ★ 与多家配套服务厂商，从文旅演艺周边硬件至AR、VR等最新的多媒体技术无缝对接；



服务流程



iluminas

广州依徕铭光电科技有限公司
地址：广州市番禺区钟村街钟盛路119号
邮编：511495
电话：020-34776282
传真：020-34776082
<http://www.iluminas.com.cn>



广州依徕铭光电科技有限公司
Guangzhou Iluminas Optoelectronic Technology Co., Ltd

文旅声光电系统集成商
全方位一站式服务平台

广州依微铭光电科技有限公司成立于1994年，以专业舞台灯光、系在领演各
3Dmapping技术、智能控制等项、国
光智控系统应用城市展览全
统系统、产品智能化、遍布各
城、文化市场早已
艺文、产品应用产
市、军队、服
美、高及品、家
影、生、艺、业
先研发、美、专
术研究、市、南
盖市、东
旅、商、

[illegible]

“iluminas” 依徕铭为光影特效、投影技术、成像技术、激光技术、智能音视频交互控制、雷达红外交互控制、节能环保方面的产品品牌。

专业 智造

十大系列

- 户外交互光影装置
- 染色投光灯系列
- 水纹投影机系列
- 激光动画系统
- 水雾水秀系统
- 成像切割灯系列
- 图案画影灯系列
- 数字频闪灯系列
- 防水光束灯系列
- 智能控制系统

“MRTAK”美卡为建声学、电声扩音的专业品牌，旗下产品包括各类专业音箱、功放、话筒及周边配套设备，服务于各大娱乐场所、体育馆、会议室、剧场等众多扩声场所。



NEC

BARCO

DIGITAL PROJECTION

Panasonic

CHIKISTIE

应用	型号	投影技术	类型	分辨率	外观
工业工程	NP-PH550UL+	30LP	40000流明	4096x180	
	NP-PH650030L+	30LP	30000流明		
	NP-PX201UL+	DLP	21500流明	1920x1200	
	NP-PA1705UL-4H+	3LCD	17000流明		
	NP-PA1505UL-4H+	3LCD	15000流明		
专业工程	NP-PA1005UL-8+	LCD	16500流明	1920x1200	
	NP-PX1005UL-8K+	DLP	11000流明		
	NP-PA640UL-4H+	LCD	8600流明		
	NP-CW5800UL	DLP	5000流明		
	NP-PV170UL+	3LCD	7400流明	1920x1200	
商业教育/多媒体会议展示	NP-CW5750UL	DLP	7000流明		
	NP-PA65UL+	3LCD	6200流明		
	NP-CB4550UL	3LCD	5000流明		
投影机与网络摄像机					

国家级重大项目





人和照明

广东人和照明实业有限公司创立于 2008 年，专注于室外建筑照明、景观照明、文旅照明等照明应用领域及控制系统产品的技术研发。主要生产投光灯、洗墙灯、线条灯、抱柱灯、瓦楞灯、以及定制类灯具。在研发设计领域上有十多年的经验，所研发产品已拥有七十多项专利，公司自主研发的新型履带式景观抱柱灯以卓越的性能获得客户的一致好评，被广泛应用于项目的特殊环境场景照明。一直以来人和照明秉着更好满足设计效果的实现，同时考虑安装的便捷性，在产品研发方面不断地自我提升和创新。

“

技术改变世界，科技预见未来

”




文旅建筑照明及系统综合制造商



湖南·今上岳阳楼



广东人和照明实业有限公司
地址：广东省江门市江海区科苑西路22号
联系人：张经理 18029600601
官网：WWW.RENHELED.COM



浙江炬景照明科技有限公司成立于2014年，注册资金为1098万元。公司位于浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路199号国千智能产业园40幢。G50申苏浙皖高速公司湖州出口1公里路。

公司拥有完善的工业设计、结构设计、电子电路设计、RGB技术现场勘察调试等技术专业人才，是一家专门致力于户外LED灯具研发、生产、销售、服务集一身的企业主要参与乌镇互联网大会、杭州火车西站、菏泽机场、安吉高铁站、广德高铁站、宣城高铁站、宁波三江六岸、杭州亚运会、亚帆中心中心体育场馆等重大项目的产品运用。

公司一直秉承以诚立德，诚信服务，2小时响应，24小时到现场，一切以客户为中心、客户至上的宗旨原则。



浙江炬景照明科技有限公司

地址：湖州市吴兴区高新区东源智能产业园40幢

座机：0572-2166225 / 手机：13666514869

QQ&邮箱：403227807@qq.com



炬景照明
JU JING LIGHTING

以诚立德 客户至上





WA402洗墙灯系列

WALL WASHER LIGHT

光影勾勒建筑轮廓

精准配光

独立反光杯

低眩光



上海科铃纳光电科技有限公司

上海松江区车墩镇联营路333号C栋

Kln@klnled.com

www.klnled.com



1 多层防眩设计(健康、绿色照明)

a.反光板自带遮光设计

b.偏光与反射式设计

c.光源深藏式设计

2 双重锁紧调节支架，防下坠限位结构，抑制灯具偏位溢光



3 内置平衡式透气阀，均衡腔体气压，抑制温差凝露产生

千年古建,以光为饰; 匠心照明,不负文脉。



2006⁺ 年

成立于2006年
深耕LED文旅建筑照明 20 年

2000⁺

国内一线品牌
参与国内千余重点项目

130⁺

拥有百余核心技术专利
参与制定十余项行业标准

20⁺

具备省级研发中心
拥有专业技术人才团队



江苏品正光电科技有限公司

JIANGSU POZEN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY Co., Ltd

地址：江苏省常州市武进高新区新雅路5号

电话：0519 - 88612257 传真：0519 - 83755531

E-mail: Pozen@Pozenled.com



PZL 品正光电

- 创造健康、舒适、人性光环境 -

LED建筑文旅光环境艺术照明专业制造商

公司产品成功应用于杭州G20峰会夜景照明，厦门金砖会议城市夜景照明青岛上合组织会议夜景照明
广州珠江一江两岸夜景照明长春旧城改造夜景照明，扬州城区夜景改造工程等国家重点项目

凤凰古城夜景照明



西递古村落夜景照明



上海豫园夜景照明



文旅古建 | 历史街区 | 区域文化古建 | 宗教寺院 | 文保古建

聚焦古建筑光环境细分领域，专注打造合规文保、无痕安装、古风适配、安全智能、长效耐用的古建筑照明产品
用专业光影复刻古建之美，赋能文旅夜间经济



RoHS TÜV



www.pzllled.com



欧锐杰照明

OURUIJIE LIGHTING

欧锐杰照明，肩负“创新照明，改善环境”的使命，以诚信、严谨、坚韧、分享为企业精神，深耕户外照明领域。作为国家高新技术企业与行业标准制定参与者，我们荣幸为北京天安门、杭州亚运会、北京长安街夜景亮化提升、天津上合峰会、上海外滩等国家级盛典与地标赋能。我们构建了从景观照明、功能照明到个性化定制、智慧系统的全场景解决方案体系，以光为媒介，成为您最值得信赖的合作伙伴。



SMT无尘车间



CNC精密加工



灯杆五金车间



全自动喷塑线

31亩自建智慧产业园

28,000m²建筑面积

10条自动生产线

产能 600,000套/年

全链制造：

SMT无尘车间 | 灯杆五金车间

全自动喷塑线 | CNC精密加工



浙江欧锐杰照明科技有限公司

ZHEJIANG OUREIJIELIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：浙江省湖州市紫荆路363号

总机：+86-572-2671188

传真：+86-572-2671800

网址：www.orjlight.com





天津



天安门



天津



苏州金鸡湖



建行安徽省分行

杭州光语数字技术有限公司

光影筑空间 · 创意驱动数字视听工程

核心代理品牌

DP

丽讯

INASK

奥图码



高端投影机
核心代理



沉浸式
视觉体验



全套规划
系统工程设计

前期 | 现场勘测、设备选型、图纸方案输出

中期 | 设备供货、现场安装调试、边缘融合校正

后期 | 设备维保、故障检修、技术支持

联系人：王飞

电话：18258155678

邮箱358563529@qq.com

杭州光语数字技术有限公司

光影筑空间 · 创意驱动数字视听工程




地址：杭州市拱墅区莫干山路566号文澜大厦B座1001室 微信公众号：光语数字



安徽辰晟灯具有限公司

Anhui shining bright stars lamps Co.,Ltd

**支持各类产品定制
提供优质综合服务**



联系方式: 18755909999 0559-4516899

电子邮箱: zhangys@sbs-hs.cn

照明灯具 源头厂家

全系列亮化灯具

高光效球场灯具

长寿命室内灯具

超节能路灯灯具

大功率工矿灯具

高效定制电源



公司地址：安徽省黄山市祁门县
经济开发区华杨园3号

zm 城市全域灯光融合智控

裕铭信息 www.yuminginfo.cn

LED灯光控制系统

Shenzhen Yuming Information Technology Co., Ltd.
深圳市裕铭信息技术有限公司

企业简介

深圳市裕铭信息技术有限公司是一家扎根深圳、服务全球，集研、产、销为一体的科技创新企业。通过了“ISO9001”等多项体系认证，拥有多项专利和软件著作权，并先后荣获“国家高新技术企业”和“专精特新企业”称号。公司专注于LED灯光控制系统（强电+弱电）软硬件的创新研发与场景化应用，经过多年的技术沉淀和市场深耕，现已成为超大体量城市级户外LED全域灯光融合智控方案的优秀提供者和技术领航者。

5_大
研发中心
R&d Center

13_大
运营服务中心
Operation Service center

20₊
专利证书
Patent Certificate

20₊
软件著作
Software works



深圳市裕铭信息技术有限公司

电话：13956023127
网站：www.yuminginfo.cn

深圳总部：深圳市宝安区全至科技创新园科创大厦5A
生产基地：中山市天宏智慧产业园2栋



公众号二维码



联系方式



网站二维码



项目案例



山东济南



广东广州



福建泉州



天津海河



山东烟台



广东佛山



成都锦江十里



浙江义乌春晚分会场



山东淄博



厦门双子塔



益阳-清溪剧院



山西太原

安徽安鑫多媒体技术有限公司

安鑫·企业介绍

专业显示多媒体系统集成服务商 | 多品牌省级总代理



抖音号

视频号

扫码查看更多项目案例视频

01 四大核心主营业务板块

数字展厅/展馆集成

专注企业展厅、博物馆、规划馆及党建馆的数字化内容策划与软硬件系统集成实施。

文旅光影与灯光秀

打造景区夜游经济、楼体裸眼3D投影秀、水幕电影及城市建筑外立面灯光亮化工程。

全域智能显示系统

涵盖指挥中心大屏、监控调度墙、多功能会议室及报告厅的综合显示解决方案。

全场景音视频系统

提供专业扩声、数字会议、智能中控及分布式坐席协作系统的整体规划与部署。

02 全流程一站式闭环服务体系

方案创意设计

深度调研场景需求，提供定制化创意策划与专业系统设计方案，确保方案前瞻且落地性强。

设备选型供货

依托多品牌省级总代理优势，原厂直供高性价比设备，严选品质，确保系统稳定运行基础。

标准化施工集成

自有专业施工团队，严格执行ISO施工标准，精细化布线与安装，保障系统无缝对接与集成。

全周期运维保障

提供7×24小时技术响应，定期上门巡检，软硬件终身维护，消除系统使用的后顾之忧。

品牌授权·原厂直供

公司拥有行业顶尖的品牌渠道资源，深度合作 Panasonic、光峰Apptronics、索诺克Sonnoc、视美乐、飞利浦PHILIPS、创维SKYWORTH、BOE、洲明等一线影音显示品牌，同时为多个主流品牌安徽省总代理/唯一运营中心

全场景·一站式集成

完整覆盖四大核心主营业务，为多场景提供从方案设计到落地的定制化音视频整体解决方案

03 全品类业务矩阵

全品类高端视听显示产品，涵盖 **工程激光投影机、LED小间距大屏、液晶拼接屏、智能会议平板、商用显示大屏、数字会议系统、专业音响、灯光系统、公共广播系统** 等，可全方位适配各类工程项目的设备配套与整体系统集成需求。

设计施工集成运维一站式闭环服务 | 交付即安心 | 全程皆放心

安徽安鑫多媒体技术有限公司

安鑫·差异化竞争优势

原厂渠道 | 全品类供货 | 自主施工 | 本土化服务



抖音号

视频号

扫码查看更多项目案例视频

04 差异化竞争优势

01

独家渠道壁垒

多主流品牌安徽唯一运营中心&省级总代理

深度战略合作一线品牌资源，原厂直供享拿货底价，正品货源稳定保障项目高效推进与成本优势。

04

安徽本土闭环服务

全省极速上门，规避外包服务响应慢通病

自有专业勘测设计、安装、调试及售后，服务网络覆盖安徽全省本地故障快速响应，直接上门检修，省心高效。

02

完整全品类产品矩阵

一站式配齐商用显示全设备，无需多方对接

覆盖工程投影、LED显示屏、智能会议一体机、专业音响、智能中控等核心产品线，搞定整套项目需求，提升效率。

05

高性价比方案优势

原厂直供渠道，压缩中间溢价成本

依托省级总代理权限省去中间商差价，根据不同应用场景定制高性价比落地预案，让每一分预算都花在实处。

03

资深技术团队

全流程自主落地，拒绝外包转包风险

核心团队深耕行业15+年，拥有外企工程管理经验，累计交付200+标杆项目，擅长光影秀、沉浸式投影等高难度创意工程。

06

企业文化差异化

“三方安心”的经营底层理念

秉持“安鑫之名，始于安心”，以客户放心、员工安心、伙伴共赢为核心价值观，打造靠谱长久的服务生态，拒绝短期逐利行为。

05 企业文化理念

安鑫之名，始于安心

企业始终坚守，以“安心”为基石，构建信任与共赢的商业生态。我们将这份初心融入每一次服务、每一款产品与每一次协作，致力于成为值得信赖的合作伙伴。



客户放心

放心合作·放心使用

以极致的产品品质与全天候的服务保障，消除客户的后顾之忧。我们视客户信任为立身之本，用专业与真诚建立长期稳固的信任纽带，让每一次合作都坚实可靠。



伙伴共赢

安心携手·共生共赢

秉持开放包容的合作理念，视伙伴为事业共同体。我们与合作伙伴共享资源、共担责任，在互利互惠中实现价值共创，共同构建健康、稳定、可持续发展的商业生态体系。



员工安心

安心从业·安心成长

打造公平开放的发展平台与温暖包容的团队氛围。我们为员工提供广阔的成长空间与稳定的职业保障，鼓励创新与担当，让每一份才华都能绽放，每一份付出都被看见。

安鑫之名，始于安心 | 靠谱交付，长期服务



广东胜朗光电有限公司
广东省佛山市顺德区百安南路281号

公司简介:

广东胜朗光电有限公司始于 2003 年。为国内外高端品牌 OEM,ODM 代工。2018 年公司注册商标“SLRNON”品牌继续服务社会和大众,主营 LED 户外建筑及景观照明灯具产品,已逐渐成为集研发、生产、销售为一体的综合型照明企业。并获多项专利,企业提倡“全球视野,务实创新”的经营理念,稳步向前发展。在 LED 户外建筑及景观照明灯具的光学、散热等领域投入资金进行探索性研究并取得非凡成就;近些年,在 LED 灯具的健康光学、智能控制系统等领域突破大量技术难题,并积累大量研发制造经验。主打产品荣登国内外知名项目,谱写民族品牌辉煌篇章。为国内外城市夜景照明项目提供优质产品及服务。广东胜朗陆续在沈阳、北京、石家庄、济南、重庆、成都、上海、、南京、合肥、杭州、昆明和广州等地成立营销公司及技术服务中心,推广“SLRNON”品牌,让广东胜朗在 LED 光电行业多年积累的技术和经验广泛应用于建筑及景观照明。





恒色温-智能终端

SLRNON® 胜朗光电



一机掌控全局:8大核心功能, 重新定义照明管理
功能特性

- 工程定制化色温调整**
支持2200-6500K色温远程调节, 满足不同工程定制化需求, 提升照明效果。
- 亮度远程调整**
亮度0-100%远程控制, 可根据环境需求灵活调整, 实现节能与舒适照明平衡。
- 定时任务设置**
按春夏秋冬24节气设置定时任务, 实现自动化照明管理, 节省人力成本。
- 地图显示功能**
所有灯具和终端安装位置地图显示, 便于实时监控与管理, 提升运维效率。
- 材料追溯**
灯具能耗用电量每天、每周、每月均可查看, 帮助企业精准掌握能耗情况, 优化节能策略。
- 实时状态查看**
灯具工作状态、电压、功率、亮度实时查看, 及时发现与处理问题, 保障系统稳定运行。
- 大数据分析**
结合大数据平台实时查看所有灯具和终端状态, 实现集中管理。
- 故障报警**
全国各地故障报警和统计, 灯暗故障提醒, 降低运维成本, 提升响应速度。


照明产品解决方案服务商 www.slrnonled.com.cn

SLRNON® 胜朗光电



照明产品解决方案服务商 www.slrnonled.com.cn

SLRNON® 胜朗光电

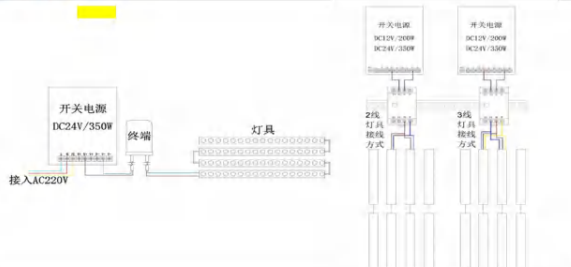

照明产品解决方案服务商 www.slrnonled.com.cn

SLRNON® 胜朗光电

以12W灯具为例, 算清智慧账本

灯具规模	总功率	增加成本	关键收益	投资回收期
1000盏	12,000W	6,000元	电费节约30%+ / 维保成本下降50%+	1~1.5年
5000盏	60,000W	30,000元	远程运维替代人工巡检 / 故障率下降60%	<1年
10000盏	120,000W	60,000元	二次利润空间 (节能分成) / 项目溢价竞争力	0.8年

照明产品解决方案服务商 www.slrnonled.com.cn



宁波品铸照明有限
公司网站: <http://www.pzlighting.com>
E-mail: pz_lighting@163.com
联系方式: +0086-574-62525962
+0086-574-62585869 +0086-574-62856521
工厂地址: 浙江省余姚市振兴西路82号



余姚，自古人杰地灵，在这里曾经诞生了一位又一位的文人雅士，虞世南、黄宗羲、蒋梦麟、余秋雨…而其中最为著名的非明代著名的思想家，哲学家，文学家王阳明先生莫属。他是明代心学的集大成者，强调人的能动性，他所倡导的心学三大核心内涵：心即理、致良知、知行合一，无论是教书育人，还是研究延伸治学、修身养性，均有里程碑式的借鉴意义。阳明先生与孔子（儒学创始人）、孟子（儒学集大成者）、朱熹（理学集大成者）并称为孔、孟、朱、王。王守仁的学说思想王学（阳明学），是明代影响最大的哲学思想。其学术思想传至日本、朝鲜半岛以及东南亚，立德、立言于一身，成就冠绝有明一代。

品铸照明坐落于文献名邦的浙江省余姚市。公司成立于2018年，是一家专业从事LED光电产品研发、生产、销售为一体的高新技术现代化企业。

我们拥有标准的实验室，先进的生产设备，严格的管理体系和优秀的技术及管理人才。凭借完美的产品质量，极具竞争力的销售价格，准确交货期和良好的售后服务，深受广大商家的赞誉。

我们至于与生产与研发绿色节能环保LED系列产品：投射灯、洗墙灯、线条灯、埋地灯等。

秉持“品德、品质、品牌”的经营宗旨，不断将亮化产品贡献社会，与社会各界优势互补、同创辉煌！



中心知识城



瓯海 奥体中心



枣庄 政府大楼

应用案例



杭州 东航基地




上海 好人公园

DONE

IP67防水电源



RXG/RXL/RXC系列 30~600W



- 额定输入电压200-277Vac/100-277Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 最大PF≥0.97
- 4-6KV防雷保护
- Ip67防护等级
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年/五年质保
- 功能选择(RXG-W系列)：
S型：1-10V三合一调光
D型：DALI 2.0调光

防雨电源



RAB/RAC系列 250~400W



- 额定输入电压100-240Vac/200-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 4.4-4KV防雷保护
- 防雨半灌胶结构
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年质保

东菱电源安徽办事处：合肥市瑶海区裕溪路红旗大厦B座502
服务热线：13866133272 卞志刚

LLBOARDS MOCKUPS

ClassII/Class2防水电源



RAP/RAS系列

8~200W




- 额定输入电压100-240Vac/200-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- ClassII/Class2电源
- 最大4KV防雷保护
- Ip67防护等级
- 最大PF≥0.97
- 待机功耗≤0.5W
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年/五年质保
- 功能选择(RAS系列) :
S型: 0-10V三合一调光
D型: DALI 2.0调光

室内智能调光电源



RAN/RAN-C系列


16~250W



- 额定输入电压200-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 最大PF≥0.97
- 符合IEEE1789健康照明无频闪标准
- 待机功耗≤0.5W
- 短路、过温、过压、过载保护
- 五年质保
- 功能选择:
S型: 0-10V三合一调光
D型: DALI 2.0 DT6调光
D8型: DALI2.0 Dt8调光



公众号



视频号



官网




开关电源画册



深圳市科利盛科技有限公司成立于2020年12月，是一家专注于LED照明与智能控制系统领域，集研发、生产、销售与技术服务于一体的高新技术企业。公司立足深圳，深耕直流电源、LED半导体照明与智能控制集成赛道，以技术创新为驱动，为户外亮化、景观工程、商业显示等场景提供稳定可靠的产品与解决方案。

公司核心业务聚焦大功率LED防雨开关电源的研发、生产与销售，同时主营视频像素灯、LED格栅屏、远距离传输灯具等系列产品，深度解决行业长期痛点——电压传输距离衰减与DMX512信号远距离传输不稳定难题，显著提升工程施工效率、降低布线成本、保障系统长期稳定运行。

秉持“专业、可靠、创新、共赢”的经营理念，科利盛科技以技术突破赋能行业升级，以品质与服务赢得市场信赖，致力于成为LED电源与远距离传输照明领域值得信赖的品牌，助力城市亮化与智慧显示产业高质量发展。

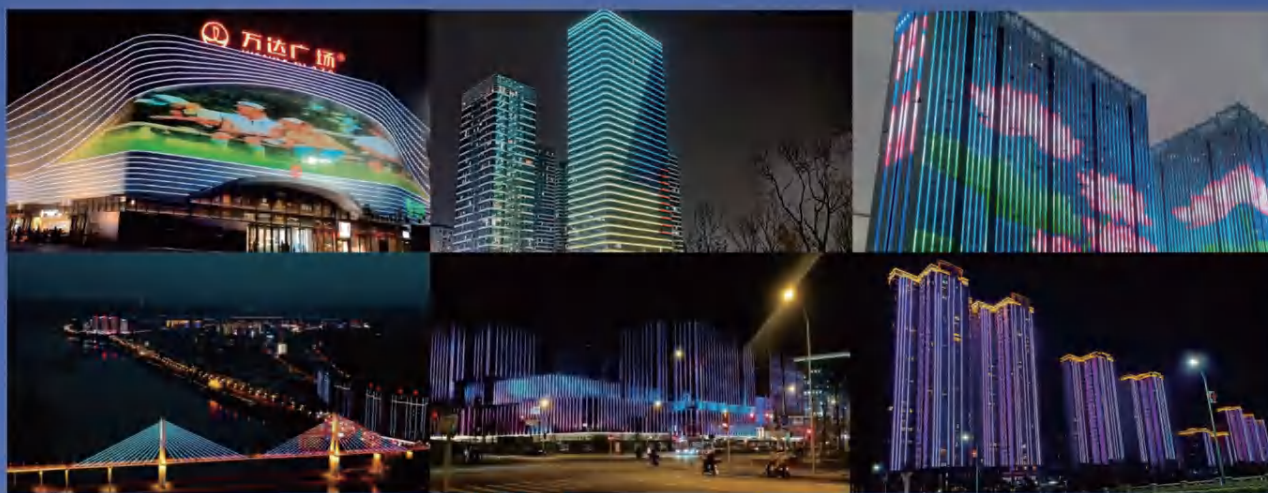

深圳市科利盛科技有限公司
Shenzhen Kelisheng Technology Co., Ltd

场景解决方案
深耕细分致远





线型智能灯具 · 单端100米超长带 · 65536高灰1阶起亮 · >5000HZ刷新率



洗墙灯系列 · 单端50米超长带载 · 65536高灰1阶起亮 · >5000HZ刷新率



投光灯系列 · 1-90° 多配光适配 · 65536高灰1阶起亮 · >5000HZ刷新率



智能电源/控制 · 控制方案定制 · 智能控制IC定制 · 城市级智控平台定制



公司地址: 深圳市宝安区福海街道稔田社区兴业一路290号B栋303
生成基地: 广东省中山市横栏镇康龙四路新茂工业区康龙五路24号
电话: 13956023127 联系人: 王定





联球景观照明
LIAN QIU LANDSCAPE LIGHTING



深耕行业二十六年

设计+智造+施工+维护 一站式

1. 设计 · 施工 双资质

2. 国家高新 · 专精特新

3. ISO · 3C · CE认证等



扫码领海量素材

广东省联球景观照明工程有限公司
SUANGDONG LIANQIU LANDSCAPE LIGHTING ENGINEERING CO.,LTD.

国际官网: <https://www.lianqiupro.com>
国内官网: <http://www.gdlqzm.com>
地址: 中山市古镇海洲麒麟西比大道一路1号

电 话: +86-0760-88846166 88804668
手 机: 18938725999 (微信同号)
邮 箱: 18938725999@gdlqzm.com



我们的优势



免费设计 · 高端订制



免费打样 · 厂家直销



免费指导 · 售后无忧



资质共享 · 合作灵活



代客研发 · 智能照明



免费加盟 · 资源共享



扫码领海量素材

广东省联球景观照明工程有限公司
SUANGDONG LIANQIU LANDSCAPE LIGHTING ENGINEERING CO.,LTD.

国际官网: <https://www.lianqiupro.com>
国内官网: <http://www.gdlqzm.com>
地址: 中山市古镇海洲麒麟西比大道一路1号

电 话: +86-0760-88846166 88804668
手 机: 18938725999 (微信同号)
邮 箱: 18938725999@gdlqzm.com

安徽省照明学会简介

安徽省照明学会(英文名: Anhui Illumination Engineering Society, 缩写为 AIES) 成立于 2014 年 4 月 13 日, 是经安徽省民政厅依法批准登记设立的全省性、学术性、非营利性法人社会团体, 接受安徽省科学技术协会的业务指导。学会由全省照明科技工作者, 以及从事照明领域科研教学、设计施工、生产开发、推广应用、行业管理等相关单位自愿组成, 是中国照明学会、安徽省科学技术协会的团体会员, 安徽省社会组织总会理事单位。2026 年 7 月, 学会被安徽省民政厅评为 4A 级全省性社会组织。

安徽建筑大学党委书记、校长方潜生教授担任学会第一届理事会理事长, 中铁合肥建筑市政工程设计研究院院长、安徽省工程勘察设计大师冯卫担任学会第一届秘书长。现任第三届理事会理事长由冯卫担任, 秘书长由中铁第六勘察设计院集团有限公司经营开发部副部长高璐璐担任。

学会现有个人会员 500 余人, 单位会员 150 余家, 设有党支部和秘书处, 下设办公室以及咨询工作委员会、青年工作委员会、科普与教育培训工作委员会; 另设 3 个专业委员会, 分别为室外照明专业委员会、建筑照明专业委员会、智慧城市与绿色照明专业委员会。

安徽省照明学会是安徽省内照明领域唯一的学术性社会组织, 长期聚焦行业发展, 开展学术交流、课题研究、标准编制、技术咨询、科学普及、教育培训、论证评审等各类工作。自成立以来, 学会充分依托自身优势, 发挥行业桥梁纽带作用, 团结全省照明科技工作者, 精准对接政府与会员的服务需求, 搭建合作交流平台, 推动产学研融合与专业人才培养, 助力安徽照明行业实现科技进步与产业创新发展。